




安装示例

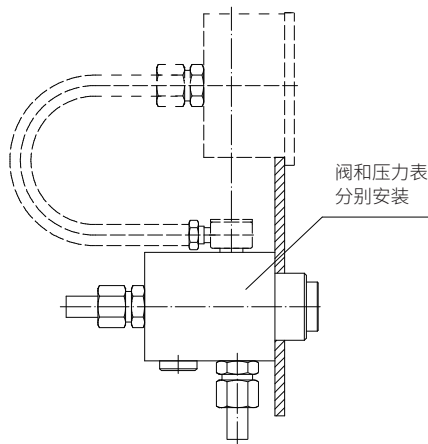


型号AF6EA3XJ/X...

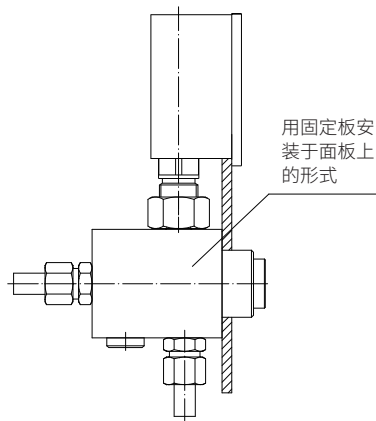

型号AF6EA3XJ/Z...

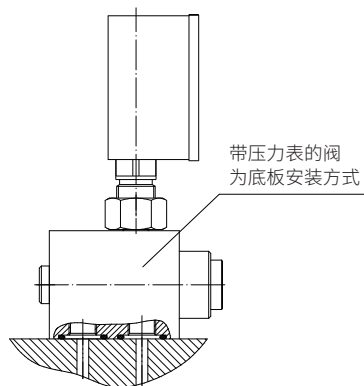

型号AF6EP3XJ/Y...

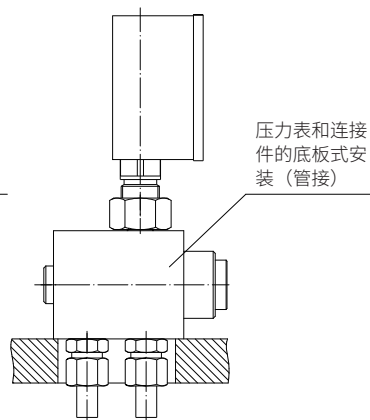

型号AF6EA3XJY...

六点压力表开关

型号MS2A...2XJ



◆ 最高工作压力315bar

目录

功能说明、剖面图	02
规格型号	02
技术参数	03
元件尺寸	03

特征


- 具有多个螺纹油口的阀体
- 法兰式安装
- 可选择：
 - 按钮操作
 - 5个测试点
 - 6个测试点
 - 8个测试点
 - 9个测试点
- 带内装压力表

功能说明、剖面图

MS2型压力表开关为转阀式开关,借助于旋转的阀套,用一个压力表可读出六个油路的压力。压力测量口沿阀芯(7)的圆周布置。

该压力表开关的旋钮(2)内装有阻尼器的压力表(1)。旋转旋钮(2)和与它连接的阀套(4),直到旋钮(2)上的指针向六个测试点中的一个,于是那个特定的测试口与压力表(1)接通。为了使压力表(1)卸荷,在两个测试点之间设有卸荷点,这样,压力表(1)经由阀套(4)上的斜孔(6)和回油口T相连。

内部止动装置(5)用来固定任何选定的压力表与测试点连通位置,如旋钮边缘上的箭头在刻度盘上所示的那样。

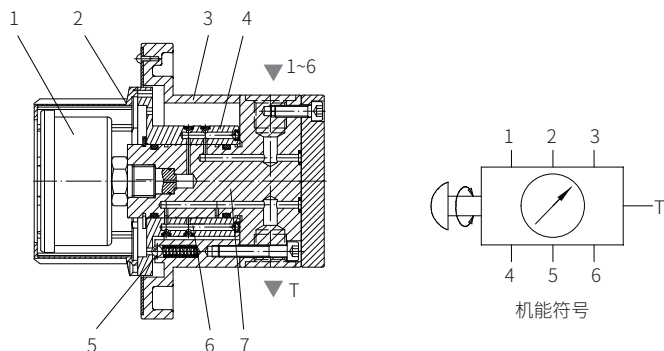

规格型号


MS	2	2X	J			*
多路压力表开关	=MS					更多信息用文字说明
带内装压力表 (6个测试口)	=2					无代码= 不带外部连接 D= 带外部连接
螺纹连接	=A					密封材料 无代号= 丁腈橡胶密封 V= 氟橡胶密封 (其它密封请咨询)
系列20至29 (20至29安装及连接尺寸不变)	=2X					
陆基	=J					
				40=	最大有效量程40bar	
				60=	最大有效量程60bar	
				100=	最大有效量程100bar	
				160=	最大有效量程160bar	
				400=	最大有效量程400bar	

技术参数

最高允许工作压力	bar	315
回油时最高允许背压	bar	10
工作介质		矿物油;磷酸酯
工作介质温度范围	°C	-30至+80 (丁腈橡胶密封) -20至+80 (氟橡胶密封)
黏度范围	mm²/s	2.8至380
油液污染度		油液最高污染度等级按NAS16389级 和ISO4406 20/18/15级
安装位置		可选择
压力表螺纹接头		M14×1.5或G1/4"

元件尺寸

尺寸单位: mm

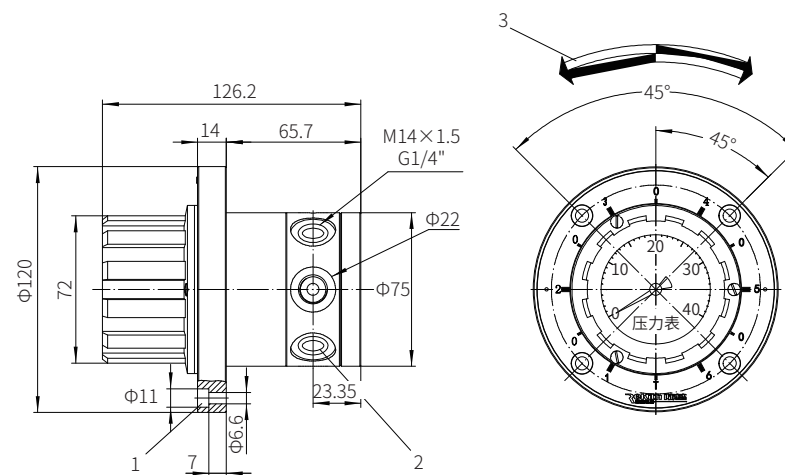

- 4个固定螺钉孔
 - 6个测试口和一个回油口沿圆周均匀分布
 - 顺时针或逆时针方向转动旋钮,便可直接测得读数。零点安排在指示点中间。
- 安装注意事项!
- 考虑到操作力,建议径向相对油口的压力应大致相同,不用的油口应堵住。