

叠加式双单向节流阀

型号Z2FS6...4XJ



- ◆ 口径6
- ◆ 最高工作压力315bar
- ◆ 最大工作流量80L/min

目录

功能说明、剖面图	02
规格型号	02
机能符号	03
技术参数	03
特性曲线	04
元件尺寸	05

特征

- 叠加式阀
- 3种调整装置
 - 带内六角锁紧螺母和防护帽的调节螺钉
 - 带刻度可锁旋钮
 - 带刻度旋钮
- 用于限制二个工作油口的主流量或控制流量
- 用于进口节流或出口节流控制

未经嘉亦特液压公司授权，此宣传册任何部分不得以任何方式翻版、编辑、复制及使用电子方式进行传播。由于产品一直在不断开发创新中，本宣传册中信息不针对特定行业的特殊条件或适用性，对于因此而产生的任何不完整或不准确描述，嘉亦特液压不承担责任。



功能说明、剖面图

Z2FS6型阀是叠加式设计的双路单向节流阀。

该阀用于限制来自一个或两个工作油口的主流量或控制流量。两个对称设置的节流单向阀在一个方向上限定流量(通过调整节流阀芯),在相反方向上允许自由流动。

用于进口节流控制时,油液从油口A1流经阀芯(2)和节流阀芯(3)形成的节流口(1)(到达工作油口A2。节流阀芯(3)可借助于调节螺钉心轴(4)进行轴向调整,从而可以调节节流口(1)。

从工作油口A2返回的油液,克服弹簧力(5)而推开


阀座(2),使该阀起单向阀作用,允许油液自由流动。根据阀的安装位置,节流作用可以是进口节流或出口节流控制。

主流量限制(型号2Q)

为了改变执行器的速度(主流量控制)双路节流/单向阀安装在方向控制阀和底板之间

限制控制流量型号(1Q)

在先导式方向控制阀中,双路节流/单向阀安装于和先导阀于主阀之间,用作控制阻尼调节(控制流量限制)。

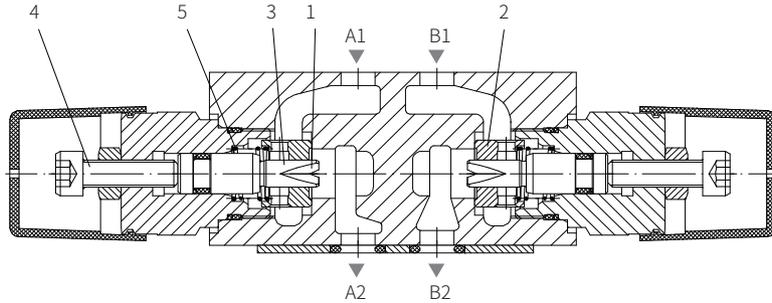

型号Z2FS6-2-4XJ/ (进口节流控制)


规格型号

Z2FS	6	-4X	J	*
双向节流单向阀	=Z2FS			其它信息用文字说明
通径6	=6			
节流单向阀,油口A和B	=-			密封材料
节流单向阀,油口A	=A			无标记= 丁腈橡胶密封
节流单向阀,油口B	=B			V= 氟橡胶密封
				(其它密封请咨询)
调整装置				S= 进口节流
带内六角锁紧螺钉和防护帽的内六角螺钉	=2			S2= 出口节流
带刻度可锁旋钮	=3			
带刻度旋钮	=7			1Q= 兼容带精细调节
				2Q= 标准型
40至49系列		=4X		J= 陆基
40至49安装和连接尺寸不变				


机能符号

(①=阀侧 ②=底板侧)


型号Z2FS6-...4XJ/... (进口节流)




型号Z2FS6-...4XJ/... (出口节流)




型号Z2FS6A-...4XJ/... (进口节流)

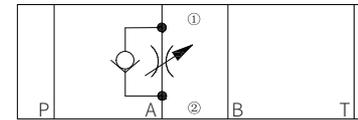


型号Z2FS6A-...4XJ/... (出口节流)

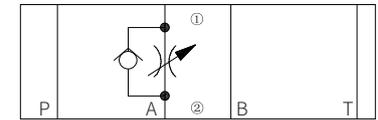

型号Z2FS6B-...4XJ/... (进口节流)



型号Z2FS6B-...4XJ/... (出口节流)



技术参数




一般概述		
安装位置		可选
环境温度范围	°C	-30至+50 (丁腈橡胶密封) -20至+50 (氟橡胶密封)
重量	kg	0.8
液压参数		
最高工作压力	bar	进口至315
最大流量	L/min	80
压力介质		矿物油(HL、HLP)按DIN 51524 ¹⁾ 、可生物分解压力介质按VDMA 24568、HETG(菜籽油) ¹⁾ 、HEPG(聚乙二醇) ²⁾ HEES(合成脂) ²⁾
工作介质温度范围	°C	-30至+80 (丁腈橡胶密封) -20至+80 (氟橡胶密封)
黏度范围	mm ² /s	10至800
油液清洁度 ³⁾		油液最高允许污染等级按ISO4406第20/18/15级

1)适用于丁腈橡胶密封和氟橡胶密封

2)仅适用于氟橡胶密封

3)在液压系统中必须达到元件要求的清洁度等级。有效的过滤能够防止故障的发生并同时延长元件的使用寿命。


特性曲线

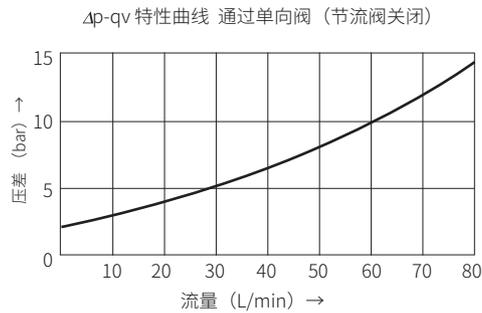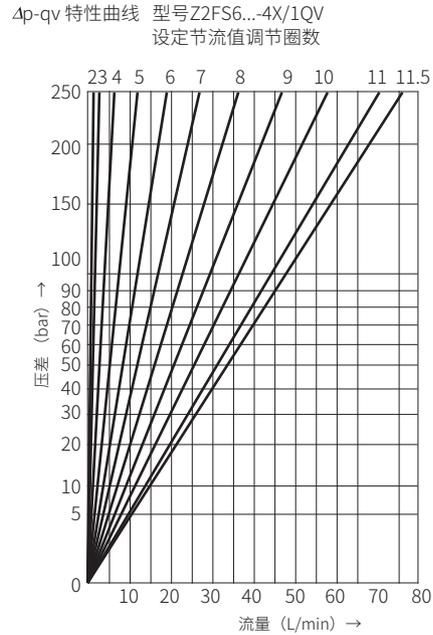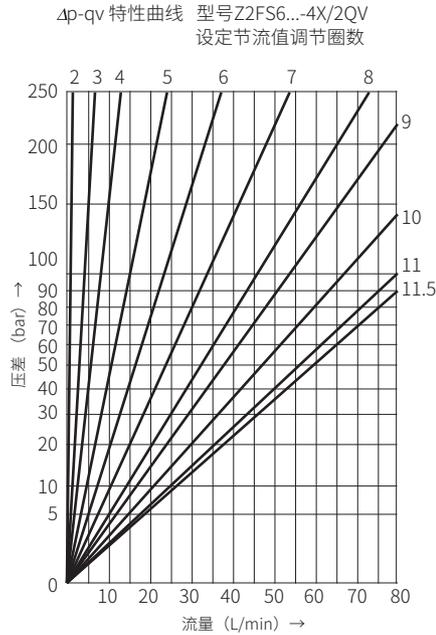(在使用HLP46测量, $t_{油} = 40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 测得)


元件尺寸

尺寸单位: mm


型号Z2FS6A-7-4XJ/...

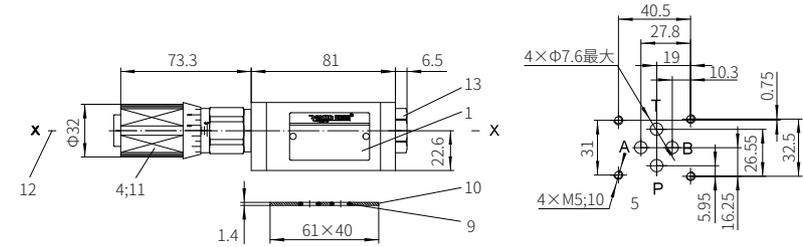


型号Z2FS6B-3-4XJ/...

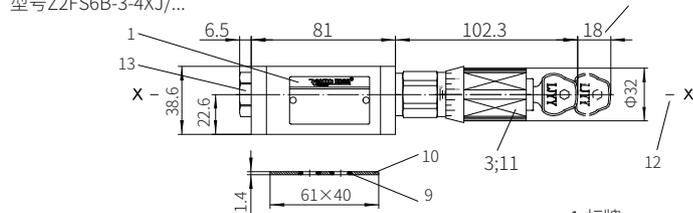

型号Z2FS6-2-4XJ/...

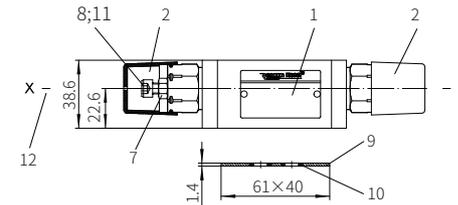

- 1 标牌
- 2 调节形式“2”
- 3 调节形式“3”
- 4 调节形式“7”
- 5 拔出钥匙的空间
- 6 阀的安装孔
- 7 锁紧螺母S=10
- 8 调整螺钉内六角S=5
- 9 O形圈9.25×1.78
(用于油口P,A,B,T口)
- 10 O型板
- 11 用于所有的调节形式
逆时针=节流口开大
顺时针=节流口开小
- 12 将进口节流改为出口节流, 把阀绕“X-X”轴旋转180°可实现
- 13 端盖S=22

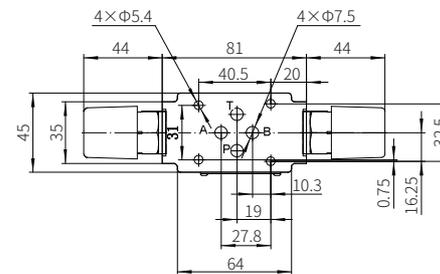

阀固定螺钉
M5-10.9级按GB/T70.1-2000
长度按叠加高度确定
拧紧扭矩 $M_t = 7.8\text{Nm}$
必须单独订货

