


用于DR, DRW型的控制盖板

..DRW...型(通径16至63)

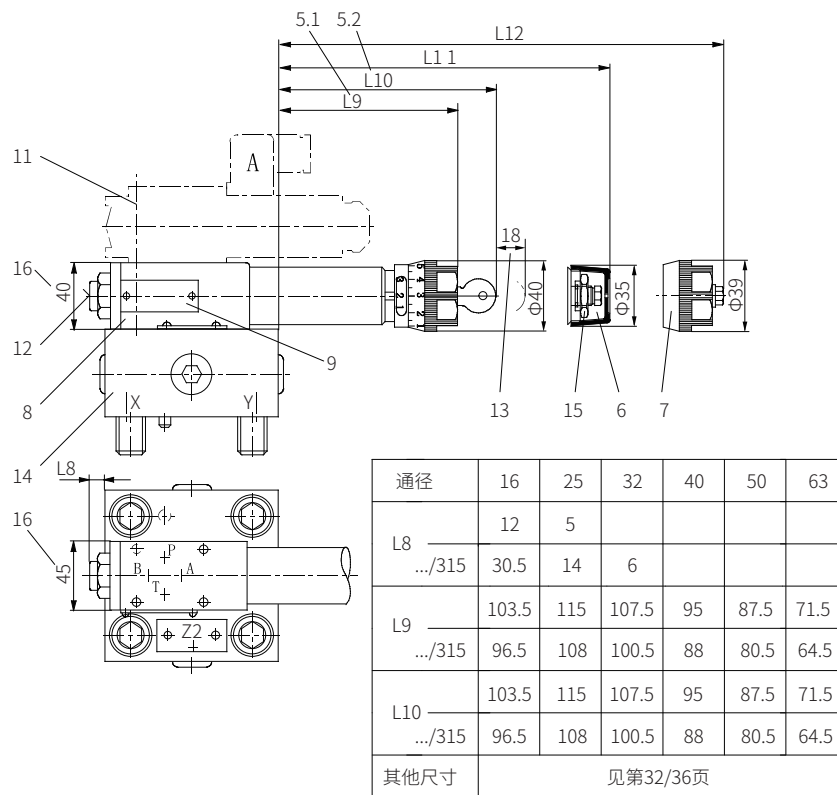

5.1 调节元件"4"

5.2 调节元件"3"

6 调节元件"2"

7 调节元件"1"

8 直动减压阀(包含于供货清单内)

9 减压阀铭牌

10 阀固定螺钉

 GBT70.1-M5×5010.9级M_A=8.9Nm
 (包含于控制盖板供货清单内)

11 压力表接口G1/4, 深12

套筒螺丝对边宽A/F6

13 钥匙口

12 控制盖板

13 锁紧螺母对边宽A/F24

14 用于型号.../315→50mm

 二通插装阀
 闭合位置监控
 控制盖板型号:LFA...TXJ


- ◆ 通径16至50
- ◆ 最高工作压力40Mpa

目录

—带闭合位置电气监控元件的控制盖板...E...型

-规格型号、机能符号

-元件尺寸

—带闭合位置电气监控元件的控制盖板...EH2...型

-规格型号、机能符号

-元件尺寸

—用于安装方向滑阀或座阀, 带有闭合位置电气

监控元件的控制盖:

类型...EWA...;...EWB...(闭合位置监控)

-规格型号、机能符号


-元件尺寸

特征


- 直接监控阀关闭切换位置
- 寿命长
- 控制盖板和插装阀已包含在型号中
- 两种面积比

带闭合位置电气监控元件的控制盖板...E...型

通径16至50

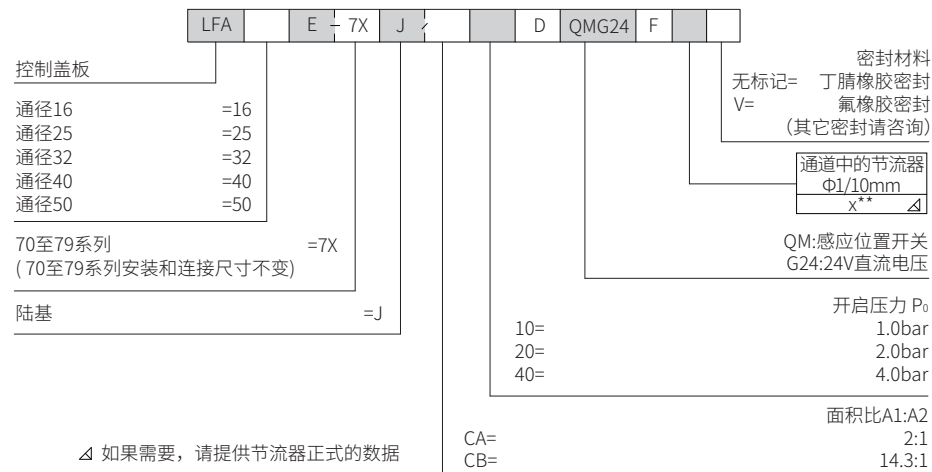


LFA...E... 规格 16至50

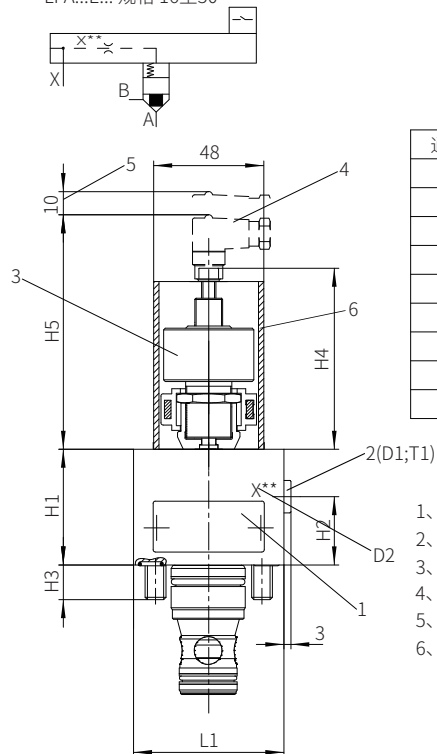


通径	16	25	32	40	50
D1	G1/8	G1/4	G1/4	G1/2	G1/2
D2	M6	M6	M6	M8*1	M8*1
H1	50	50	70	110	120
H2	12	16	16	83	93
H3	15	24	28	32	34
H4	78	78	78	98	78
H5	105	105	105	123	123
L1	65	85	100	125	140
T1	8	12	12	14	14

带闭合位置电气监控元件的控制盖板...EH2...型

通径16至32

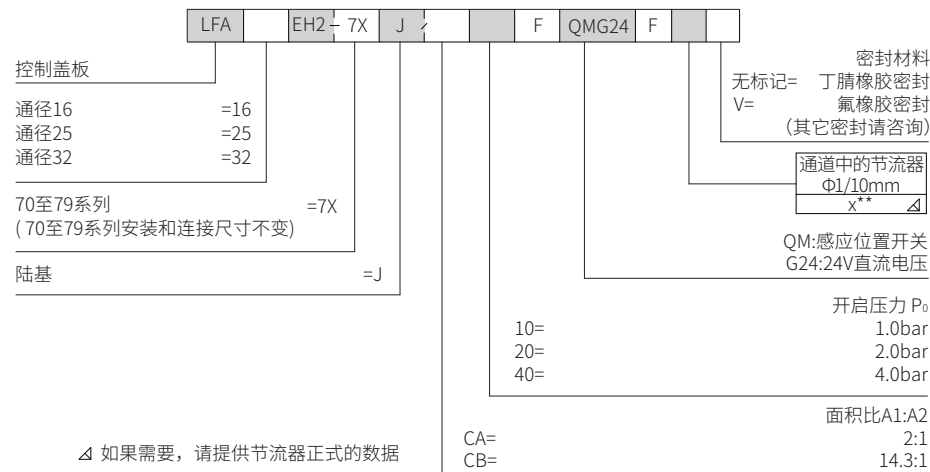


LFA...EH2... 规格 16至32

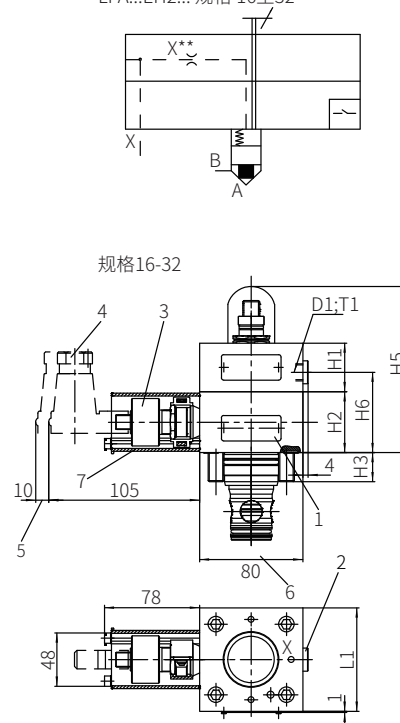

通径	16	25	32
D1	G1/8	G1/4	G1/2
H1	35	40	50
H2	50	50	50
H3	15	24	28
H5	126	130	150
H6	62	66	66
L1	65	85	100
T1	8	12	12


带有闭合位置电气监控元件的控制盖:类型...EWA..., ...EWB...(闭合位置监控)

通径16至32


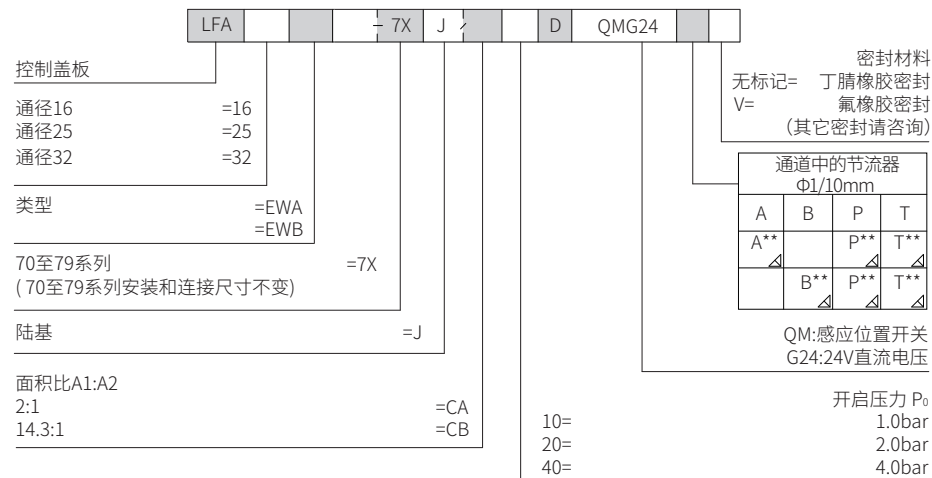


△ 如果需要, 请提供节流器正式的数据

M-3SEW6C.../420




M-3SED6CK.../350

M-3SED6UK.../350
M-3SEW6U.../420

LFA...EWA

规格16至32


带方向滑阀类型4WE6D...





LFA...EWB

规格16至32

带方向滑阀类型4WE6D...



带有闭合位置电气监控元件的控制盖:类型...EWA..., ...EWB...(闭合位置监控)

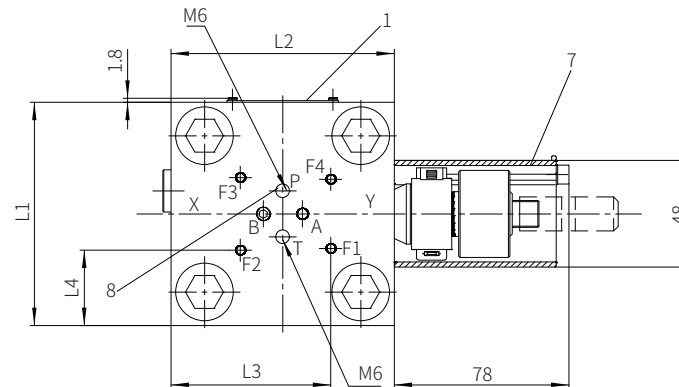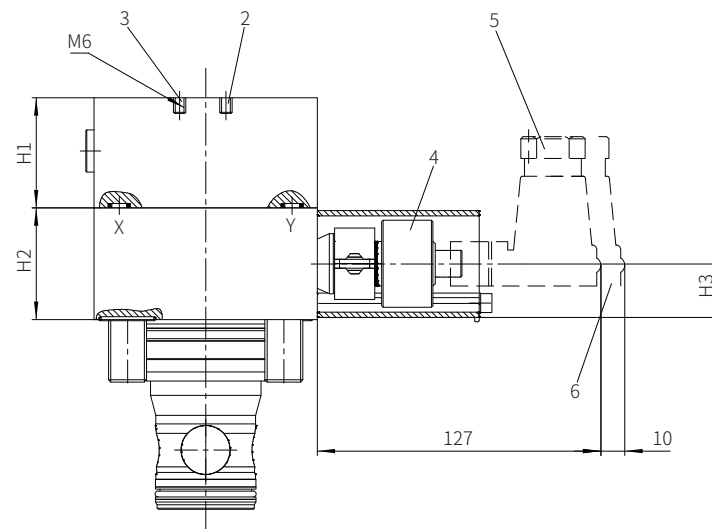


- 铭牌
- 用于类型...EWB...的螺堵
- 用于类型...EWA...的螺堵
- 位置开关类型QM
- 电缆插头
- 拆卸电缆插座所需空间
- 保护帽
- 符合ISO4401-03-02-0-94的油口位置

通径	16	25	32
H1	40	40	50
H2	50	50	50
H3	25	25	25
L1	65	85	100
L2	80	85	100
L3	47.5	64	71.5
L4	17.25	27.25	34.75


带有闭合位置电气监控元件的控制盖:类型...EWA..., ...EWB...(闭合位置监控)

通径40至50

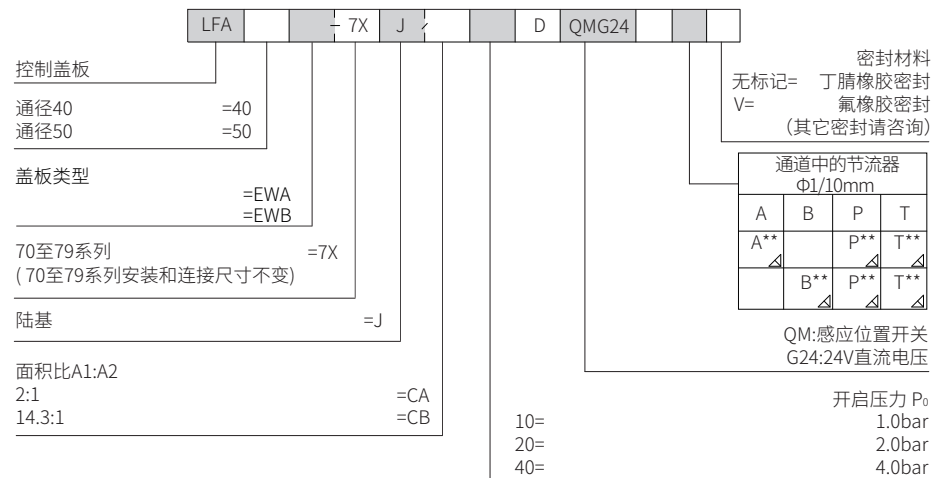

△ 如果需要, 请提供节流器正式的数据


M-3SEW6C.../420



LFA...EWA


规格40和50

带方向滑阀类型4WE6D...

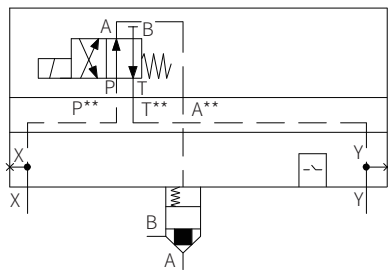

M-3SED6UK.../350


M-3SEW6U.../420



LFA...EWB


规格40和50

带方向滑阀类型4WE6D...

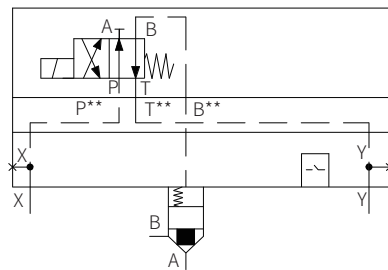

带有闭合位置电气监控元件的控制盖:类型...EWA..., ...EWB...(闭合位置监控)

通径40至50

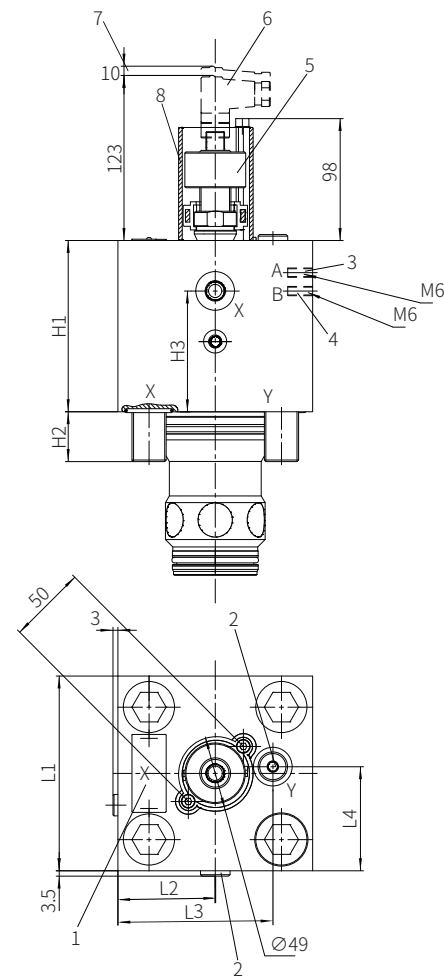

- 铭牌
- 油口X和Y可选配为螺纹连接G1/4
- 用于类型...EWB...的螺堵
- 用于类型...EWA...的螺堵
- 位置开关类型QM
- 电缆插头
- 拆卸电缆插座所需空间
- 保护帽

通径	40	50
H1	110	120
H2	32	34
H3	77.5	87
L1	125	140
L2	62.5	70
L3	98.5	113
L4	66.5	70